

page 1 H 1 V sur 6 au total.

Diametre aux extremités : 5.0 cm

Diametre au sommet : 25.0 cm

Rayon de l'axe du boudin : 200.0 cm

Largeur de la couture : 1.0 cm

Largeur du raccord : 5.0 cm

Longueur rabat oreille : 10.0 cm

Segment du patron : 1-3

page 2 H 1 V sur 6 au total.

Diametre aux extremités : 5.0 cm

Diametre au sommet : 25.0 cm


Rayon de l'axe du boudin : 200.0 cm

Largeur de la couture : 1.0 cm

Largeur du raccord : 5.0 cm

Longueur rabat oreille : 10.0 cm

Segment du patron : 1-3



page 1 H 2 V sur 6 au total.

Diametre aux extremités : 5.0 cm

Diametre au sommet : 25.0 cm


Rayon de l'axe du boudin : 200.0 cm

Largeur de la couture : 1.0 cm

Largeur du raccord : 5.0 cm

Longueur rabat oreille : 10.0 cm

Segment du patron : 1-3

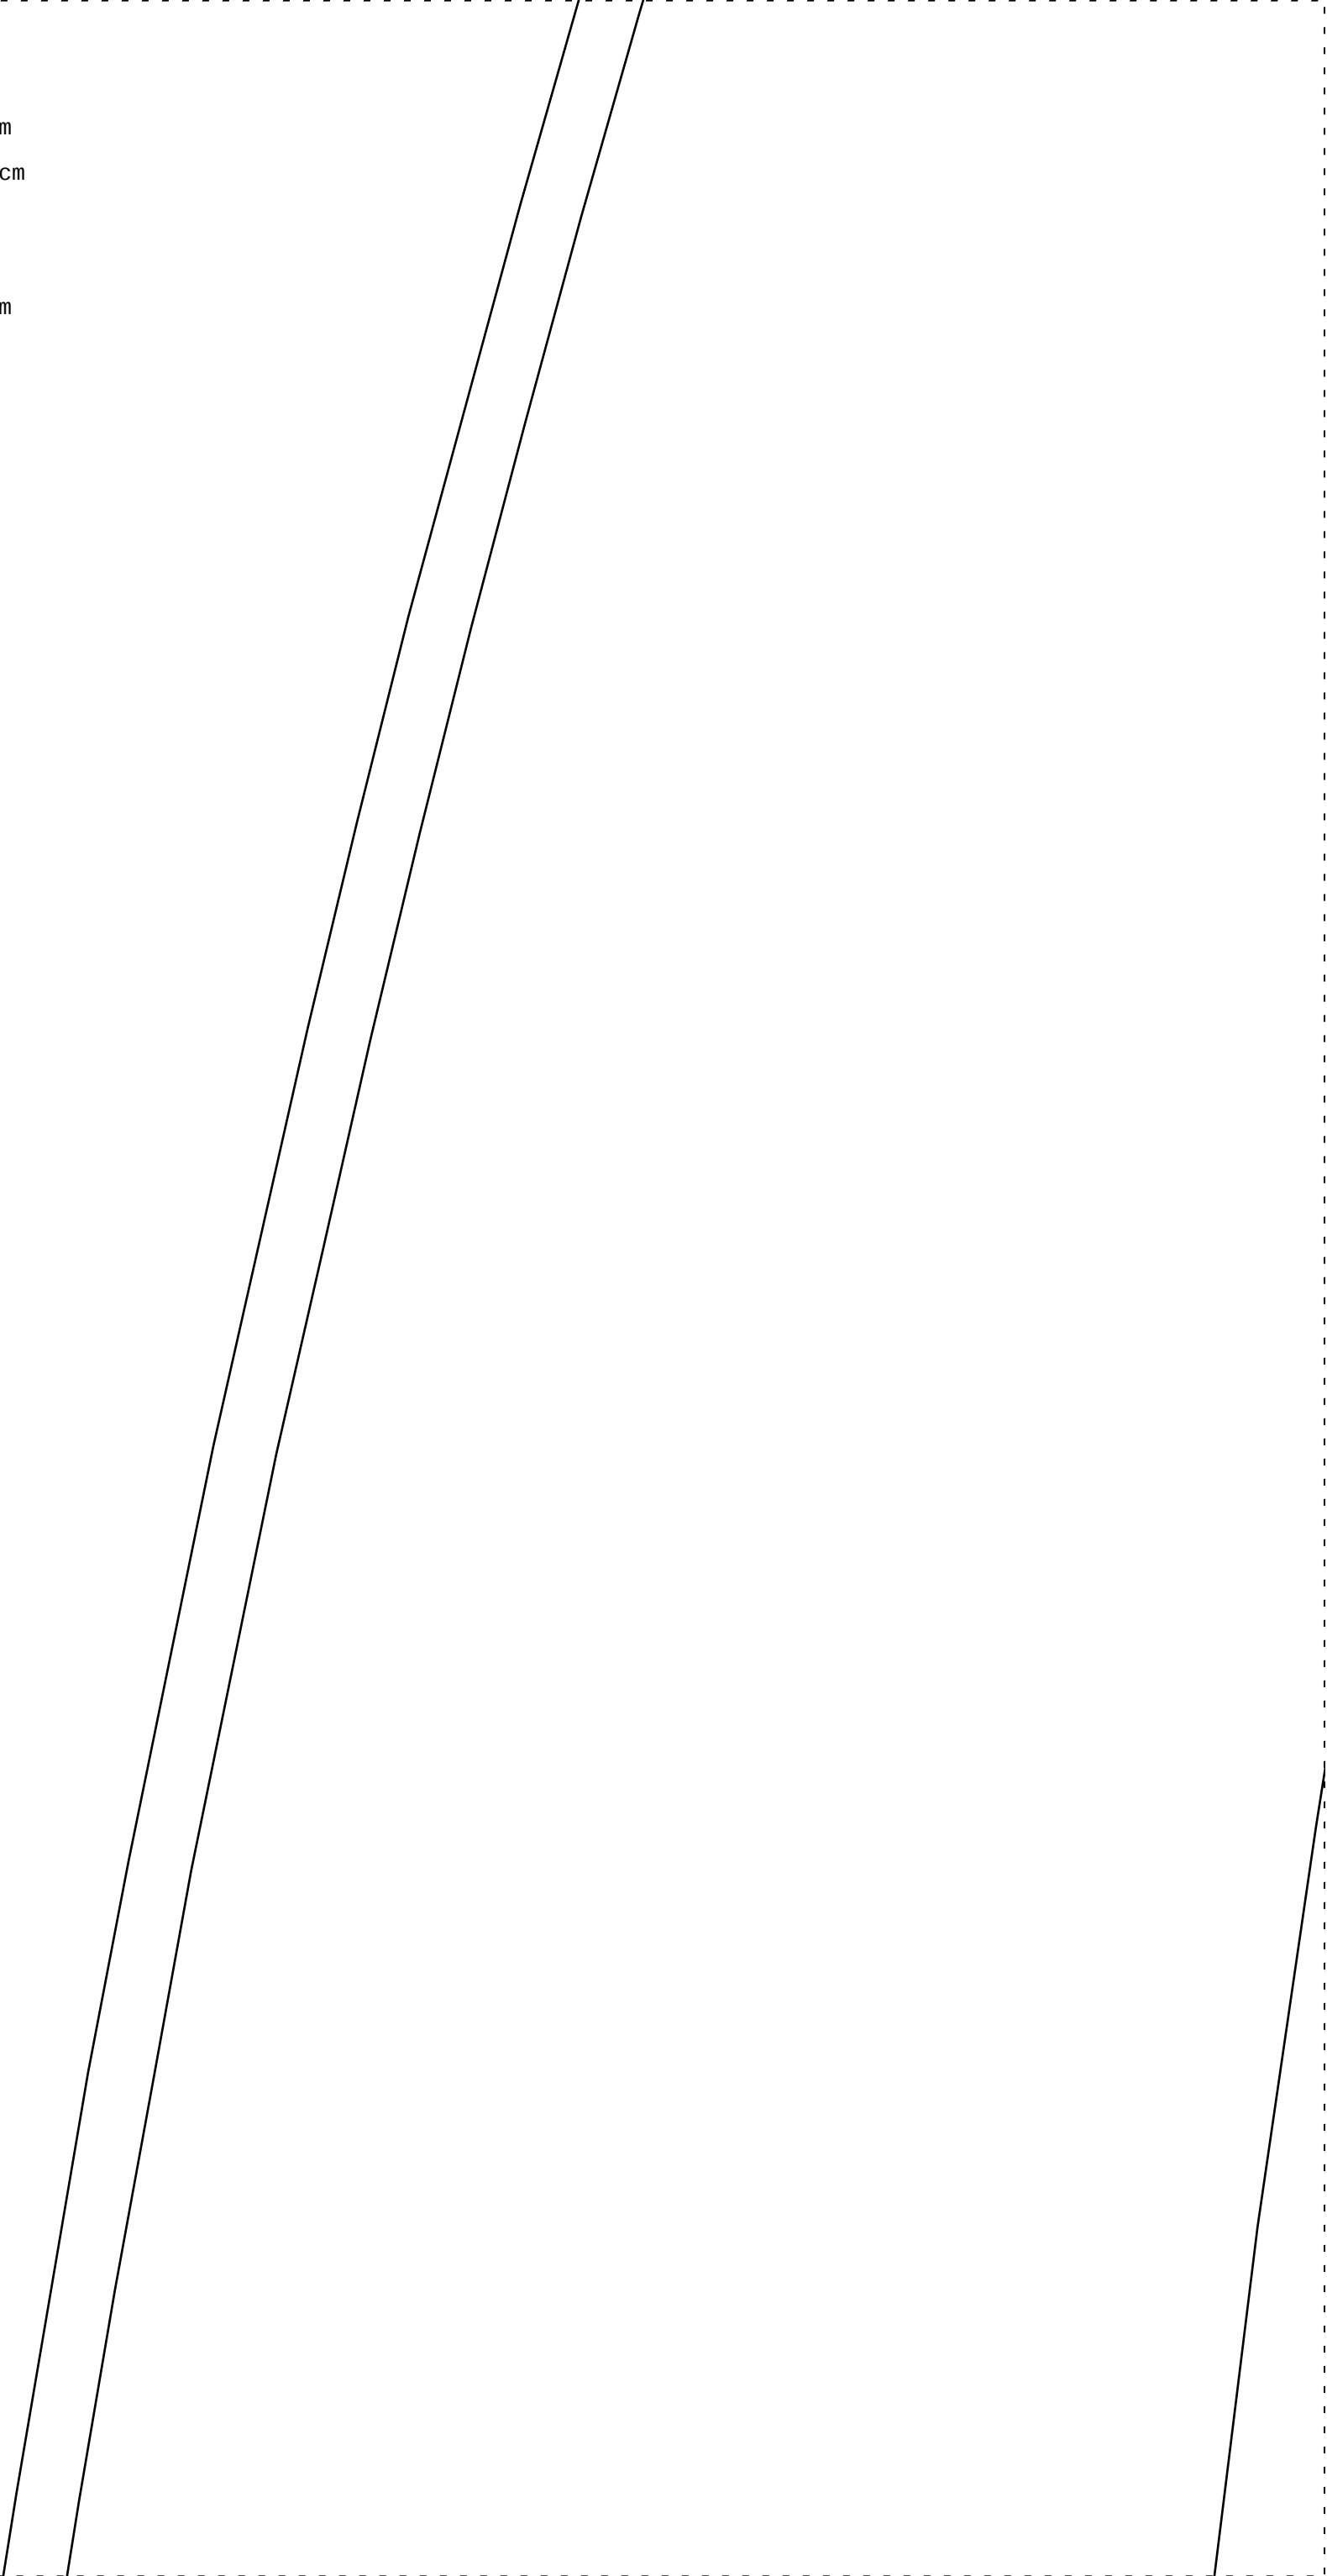

page 2 H 2 V sur 6 au total.

Diametre aux extremités : 5.0 cm

Diametre au sommet : 25.0 cm

Rayon de l'axe du boudin : 200.0 cm

Largeur de la couture : 1.0 cm

Largeur du raccord : 5.0 cm

Longueur rabat oreille : 10.0 cm

Segment du patron : 1-3

page 1 H 3 V sur 6 au total.

Diametre aux extremités : 5.0 cm

Diametre au sommet : 25.0 cm


Rayon de l'axe du boudin : 200.0 cm

Largeur de la couture : 1.0 cm

Largeur du raccord : 5.0 cm

Longueur rabat oreille : 10.0 cm

Segment du patron : 1-3

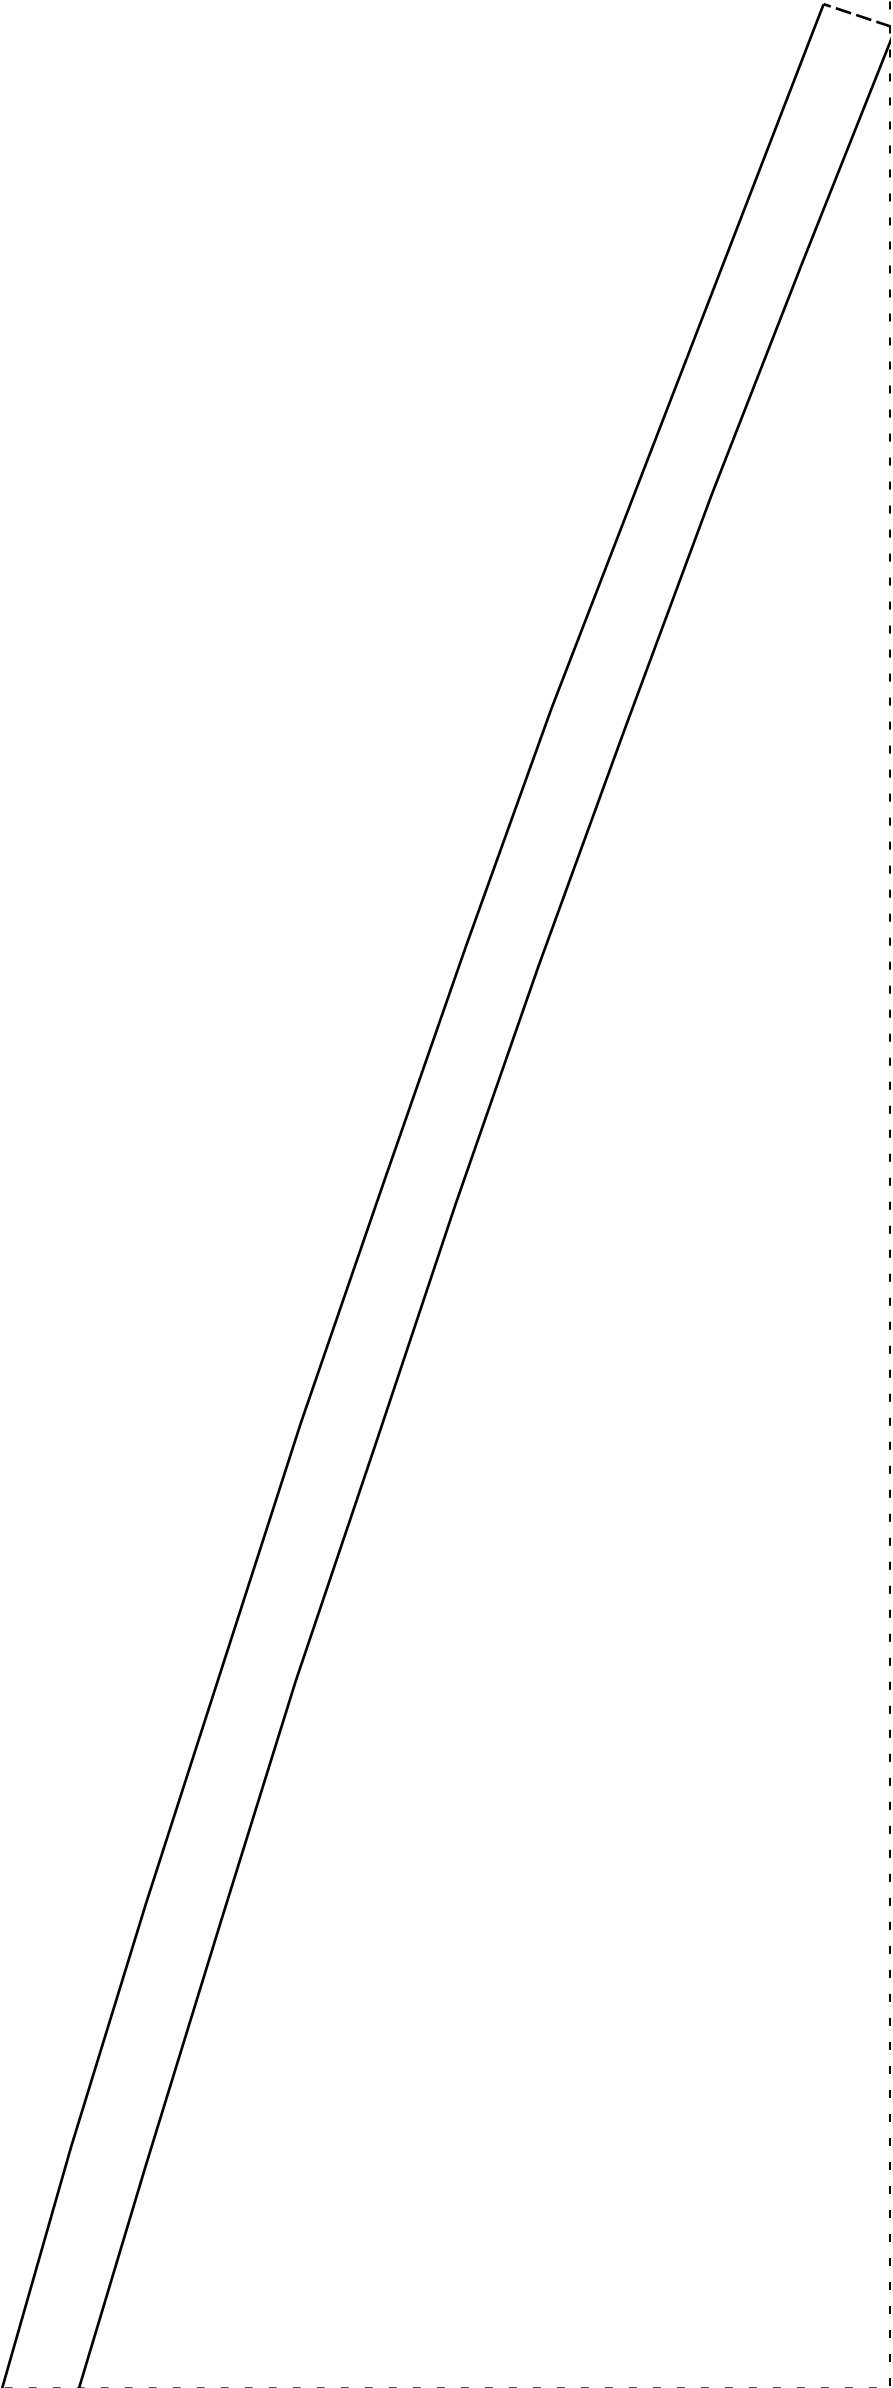

page 2 H 3 V sur 6 au total.

Diametre aux extremités : 5.0 cm

Diametre au sommet : 25.0 cm

Rayon de l'axe du boudin : 200.0 cm

Largeur de la couture : 1.0 cm

Largeur du raccord : 5.0 cm

Longueur rabat oreille : 10.0 cm

Segment du patron : 1-3

